



**Contactez votre
distributeur local**



Printemps / Été

2026 Catalogue de produits

Expires en novembre 2026


Superior Gloves LTD se reserve le droit de changer les
prix sans preavis - Inventaire Saisonnier - Transport en sus



Normes ANSI et ASTM

Icône ANSI / ISEA 105

Pictogramme mis à jour normalisant la résistance à la coupe, à l'abrasion et à la perforation (hors piqûres d'aiguille) en un indice unique

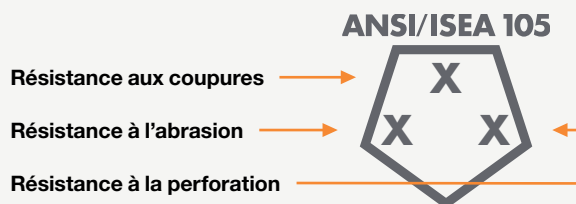

Résistance à l'abrasion

Niveau	Niveau	Niveau	Niveau	Niveau	Niveau
1	2	3	4	5	6
> 100	> 500	> 1,000	> 3,000	> 10,000	> 20,000
Révolutions d'abrasion	Révolutions d'abrasion	Révolutions d'abrasion	Révolutions d'abrasion	Révolutions d'abrasion	Révolutions d'abrasion
Testé à 500g de force			Testé à 1,000g de force		

Résistance aux coupures

Niveau	Niveau	Niveau	Niveau	Niveau
A1	A2 A3	A4	A5 A6	A7 A8 A9
Nuisance	Faible	Modéré	Élevé	Extrême
Risques de coupe 200 – 499 grammes à coupe	Risques de coupe 500 – 1,499 grammes à coupe	Risques de coupe 1,500 – 2,199 grammes à coupe	Risques de coupe 2,200 – 3,999 grammes à coupe	Risques de coupe 4,000 – 6,000+ grammes à coupe
Découpe de papier, assemblage de pièces	Usage général, expédition et manutention, maçonnerie	Manipulation, assemblage, installation de métaux de faible épaisseur (plaques de plâtre, entretien électrique, CVC)	Manipulation de métaux de calibre moyen, manipulation de métaux estampés, recyclage et tri, affûtage et manipulation de lames, forage de puits, maintenance de raffineries de pétrole, manipulation de verre	Manipulation de métaux de gros calibre et de pièces estampées, fabrication d'acier inoxydable, boucherie, entretien et affûtage de lames (lames pneumatiques), raccord de tuyauterie industrielle, manipulation de câbles en acier, transformation alimentaire et boucherie, manipulation de vitres, embouteillage

Résistance aux chocs

ANSI / ISEA 138	ANSI / ISEA 138	ANSI / ISEA 138
1	2	3
Faible	Modéré	Élevé

Résistance à la chaleur

ANSI 1	ANSI 2	ANSI 3	ANSI 4	ANSI 5
CHALEUR	CHALEUR	CHALEUR	CHALEUR	CHALEUR
176°F / 80°C	284°F / 140°C	392°F / 200°C	500°F / 260°C	608°F+ / 320°C+

Chaque niveau correspond à la température maximale à laquelle les travailleurs disposent jusqu'à 15 secondes avant de subir des brûlures au deuxième degré

Résistance à la perforation

ASTM F2878

Protection hypothermique contre les perforations

ANSI 1	ANSI 2	ANSI 3	ANSI 4	ANSI 5
AIGUILLE	AIGUILLE	AIGUILLE	AIGUILLE	AIGUILLE
≥ 2N	≥ 4N	≥ 6N	≥ 8N	≥ 10N
de perforation	de perforation	de perforation	de perforation	de perforation

Aiguilles, éclats de bois fins, minuscules morceaux de verre, barbelés sur les fils, fils de calibre fin, agrafes de construction

Résistance à la perforation - Sonde

EN 388:2016

Protection contre la perforation de la sonde

Niveau	Niveau	Niveau	Niveau	Niveau
1	2	3	4	5
≥ 10N	≥ 20N	≥ 60N	≥ 100N	≥ 150
de perforation	de perforation	de perforation	de perforation	de perforation

Clous, câbles épais, éclats de bois et fils

Ces recommandations sont de nature générale et ne sont pas spécifiques aux besoins de chacun. Assurez-vous toujours que les gants que vous avez sélectionnés sont conformes à la norme de sécurité obligatoire recommandée pour votre application.



TENACTIV PRO™ STACXPNRT | 5 - 12

Gants offrant une protection extrême contre les coupures avec entrejambe renforcée du pouce en nitrile pour la manipulation des matériaux et la longévité



PDSF \$16.75 / PAIRE



TENACTIV PRO™ STACXPURT | 5 - 12

Gants offrant une résistance aux coupures avec une abrasion maximale et entrejambe renforcée du pouce pour une durabilité et une dextérité accrues lors de la manipulation de matériaux



PDSF \$11.05 / PAIRE



TENACTIV MAX™ S13TAWFN | 6 - 12

Gants offrant une protection maximale contre les coupures sans latex avec une adhérence dans des conditions mouillées pour la manipulation de pièces légèrement huilées



PDSF \$21.50 / PAIRE



TENACTIV MAX™ STAGCXPU | 5 - 12

Gants offrant une protection maximale contre les coupures avec une adhérence à sec et une sensation de toucher qui cache la saleté et les taches pour une durée de vie plus longue



PDSF \$29.35 / PAIRE



DEXTERITY® S18TAGGFN | 5 - 11

Gants verts à haute visibilité et à faible peluchage sans silicone avec protection contre les coupures pour le placement des mains et la visibilité des travailleurs



PDSF \$14.45 / PAIRE

**TENACTIV™****S13TANT | 5 - 11**

Gants offrant une protection contre les coupures avec un revêtement de paume spécialement formulé non marquant pour une durabilité et une durée de vie plus longue

ANSI/ISEA 105

**PDSF \$11.05 / PAIRE****TENACTIV™****S13TAFNT | 5 - 12**

Gants économiques offrant une résistance aux coupures sans latex, une compatibilité avec les écrans tactiles et adhérence stable dans des conditions mouillées

ANSI/ISEA 105

**PDSF \$10.95 / PAIRE****DEXTERITY PRO™****S21TAXRFN | 5 - 12**

Gants ultra-minces offrant une protection contre les coupures pour les mouvements de la main et une sensation de main nue

ANSI/ISEA 105

**PDSF \$9.95 / PAIRE****PARAACTIV™****S13FRNE | 5 - 11**

Gants offrant une protection contre les coupures et les arcs électriques pour une meilleure dextérité et un revêtement en néoprène sur la paume pour une meilleure adhérence

ANSI/ISEA 105

**PDSF \$19.65 / PAIRE****PARAACTIV™****SKFGFNLTG | 6 - 12**

Gants offrant une protection contre les coupures avec entrejambe renforcée du pouce en cuir pour une durabilité accrue

ANSI/ISEA 105

**PDSF \$18.30 / PAIRE**



TENACTIV™

STAGPNVPI | TP - 3TG

Gants anti-vibrations avec protection contre les risques de coupure

ANSI/ISEA 105

AMORTISSEMENT
DES VIBRATIONS**PDSF \$18.95 / PAIRE**

DEXTERITY PRO™

S21TAXGFN | 6 - 12

Gants offrant une protection contre les coupures à haute visibilité avec une dextérité élevée pour la manipulation de matériaux légers

ANSI/ISEA 105

**PDSF \$13.55 / PAIRE**

DEXTERITY®

S18TAXFN | 6 - 12

Gants ultra-minces offrant une protection maximale contre les coupures à haute visibilité pour un meilleur sens du toucher et une meilleure perception du placement des mains

ANSI/ISEA 105

**PDSF \$17.85 / PAIRE**

TENACTIV™

S13SXPU | 6 - 12

Gants à faible peluchage pour une protection contre les coupures accidentelles et paumes non marquantes pour éviter la contamination

ANSI/ISEA 105

**PDSF \$17.75 / PAIRE**

DEXTERITY®

S18WTFN | 6 - 12

Gants offrant une protection contre l'eau et le vent avec couches antidérapantes laminées pour une meilleure adhérence et une meilleure résistance aux coupures

ANSI/ISEA 105



ÉTANCHE

PDSF \$34.25 / PAIRE



DEXTERITY PRO™
S21UFN | 6 - 12

Choix économique pour des gants ultra-minces avec une dextérité maximale et une adhérence dans des conditions mouillées

ANSI/ISEA 105



PRODUIT ÉCOLOGIQUE

PDSF \$3.95 / PAIRE



KNITACTIV™
S13GPPU | 6 - 11

Gants tactiles à haute sensibilité et à faible peluchage avec paumes non marquantes pour la manipulation de petites pièces

ANSI/ISEA 105



NON MARQUANT

PDSF \$1.39 / PAIRE



KNITACTIV™
S15NAPN | 5 - 11

Durabilité maximale pour les tâches à forte abrasion

ANSI/ISEA 105



PDSF \$4.29 / PAIRE



DEXTERITY®
S18HVLX | 6 - 11

Gants à haute visibilité évacuant la transpiration, avec revêtement en latex froissé sur la paume pour une forte adhérence dans des conditions mouillées ou sèches

ANSI/ISEA 105



PDSF \$3.25 / PAIRE



ENDURA PRO™
378GTAXVB | P - 3TG

Gants en cuir résistant aux coupures avec protection contre les chocs et manchettes de sécurité, paumes non rembourrées pour un meilleur mouvement de la main

ANSI/ISEA 105



PDSF \$19.95 / PAIRE



ENDURA PRO™
399GTAXB | P - 3TG

Cuir extrêmement résistant aux coupures avec protection contre les chocs et poignets allongés, paumes non rembourrées pour un meilleur mouvement de la main



PDSF \$22.95 / PAIRE



ENDURA PRO™
378GTAXBG | TP - 3TG

Gants à haute visibilité offrant une protection contre les coupures et une résistance aux chocs et avec des paumes non rembourrées pour une meilleure visibilité et un meilleur mouvement de la main



PDSF \$31.95 / PAIRE



ENDURA PRO™
378GKGVBE | TP - 3TG

Gants économiques pour les arrêts et les rotations de maintenance



PDSF \$26.55 / PAIRE



ENDURA PRO™
378GTXTOT | P - 2TG

Gants offrant une résistance aux coupures avec des bandes brevetées sur les paumes pour une meilleure adhérence et bouts des doigts orange à haute visibilité pour plus de visibilité



PDSF \$25.25 / PAIRE



CLUTCH GEAR®
MXGCE | TP - 2TG

Gants de mécanicien économiques qui sont durables et flexibles



PDSF \$17.25 / PAIRE



CLUTCH GEAR®
MXVSBE | P - 3TG

Gants de mécanicien économiques pour la protection contre les coupures et les impacts

ANSI/ISEA 105



ANSI / ISEA 138



PDSF \$19.85 / PAIRE



CLUTCH GEAR PRO™
MXTAXVB | P - 3TG

Gants de mécanicien offrant une protection extrême contre les coupures et une résistance aux chocs avec des sangles de poignet réglables pour un ajustement sûr

ANSI/ISEA 105



ANSI / ISEA 138



PDSF \$33.25 / PAIRE



ENDURA PRO™
378GTXHVB | P - 2TG

Gants de chauffeur verts à haute visibilité avec protection contre les coupures et bandes brevetées sur la paume pour une meilleure adhérence et un meilleur confort

ANSI/ISEA 105



PDSF \$20.85 / PAIRE



SOLVSTOP™
S18V30NT | 7 - 11

Gants en PVC résistants aux produits chimiques avec revêtement en nitrile sur la paume pour une meilleure adhérence dans des conditions mouillées

ANSI/ISEA 105



PDSF \$8.65 / PAIRE



ENDURA®
399OBGKG5 | TP - 2TG

Gants de fabrication métallique traités pour résister aux liquides avec protection contre les coupures et la chaleur

ANSI/ISEA 105



CHALEUR

PDSF \$37.95 / PAIRE

**ENDURA®****370CTIG | P - 2TG**

Gants de soudage TIG avec protection contre la chaleur qui équilibre flexibilité et durabilité

**PDSF \$15.25 / PAIRE****ENDURA®****399GKGL5 | P - 3TG**

Gants de fabrication et de soudage MIG polyvalents avec protection contre les arcs électriques

**PDSF \$33.75 / PAIRE****ENDURA®****378GKGE | P - 3TG**

Gants économiques offrant une protection contre les arcs électriques et une résistance aux coupures

**PDSF \$20.35 / PAIRE****ENDURA MAX™****399GCXL5 | P - 3TG**

Gants de fabrication polyvalents offrant une protection maximale contre les coupures pour la manipulation de matériaux

**PDSF \$39.60 / PAIRE****DEXTERITY PRO™****S21TX | 5 - 12**

Gants offrant une protection maximale contre les coupures avec une dextérité et une tactilité exceptionnelles pour une utilisation seule ou comme doublure de gants

**PDSF \$16.95 / PAIRE**



DEXTERITY PRO™
S21TXUFN | 5 - 12

Gants offrant une protection maximale contre les coupures avec une dextérité et un confort de la main exceptionnels pour liberté de mouvement et sensation de main nue

ANSI/ISEA 105



PDSF \$19.85 / PAIRE



DEXTERITY PRO™
S21TXPN | 5 - 12

Gants ultra-mince offrant une protection maximale contre les coupures et une résistance accrue à l'abrasion

ANSI/ISEA 105



PDSF \$20.80 / PAIRE



DEXTERITY PRO™
S21TXUGFN | 5 - 12

Gants offrant une protection maximale contre les coupures à haute visibilité pour la visibilité des travailleurs avec une amplitude de mouvement exceptionnelle et une sensation à mains nues

ANSI/ISEA 105



PDSF \$20.10 / PAIRE



DEXTERITY PRO™
S21PPN | 5 - 12

Dextérité et confort exceptionnels pour la liberté de mouvement, avec une durabilité maximale et une bonne adhérence sur sol mouillé

ANSI/ISEA 105



PDSF \$6.65 / PAIRE



DEXTERITY®
S18TAXPUE | 6 - 12

Gants économiques pour une protection et une dextérité extrêmes contre les coupures ainsi qu'une adhérence stable à sèche

ANSI/ISEA 105



PDSF \$12.25 / PAIRE



TENACTIV PRO™
STXFNGP | 6 - 11

Gants offrant une protection contre les coupures avec bandes brevetées sur la paume pour une meilleure adhérence et durabilité

ANSI/ISEA 105



PDSF \$14.85 / PAIRE



ENDURA PRO™
378GTX | P - 3TG

Gants offrant une résistance aux coupures avec bandes brevetées sur la paume pour une meilleure adhérence et un meilleur confort, plus dos orange respirant à haute visibilité

ANSI/ISEA 105



PDSF \$21.65 / PAIRE



ENDURA MAX™
378GOBTX | P - 3TG

Gants en cuir résistant aux coupures maximal avec résistance aux liquides et poignets de sécurité pour une amplitude de mouvement

ANSI/ISEA 105



PDSF \$48.65 / PAIRE



SUPERIOR®
TSKPHV | M - 3TG

Chemise verte à haute visibilité avec manches légères résistantes aux coupures

ANSI/ISEA 105



PDSF \$53.95 / CHAQUE



SUPERIOR®
CASTXP | M - 5TG

Chemise confortable et respirante avec manches extrêmement résistantes aux coupures

ANSI/ISEA 105



PDSF \$156.95 / CHAQUE



TENACTIV PRO™
KTAG18TH | G

Manches en tricot tubulaire très résistantes aux coupures pour une protection toute la journée

18", coupe tubulaire ou évasée, disponibles avec ou sans un trou pour le pouce

ANSI/ISEA 105



PDSF \$12.45 / PAIRE



PARAACTIV™
KAWC14 | G

Manchons offrant une protection contre les coupures basses qui protègent contre les étincelles, les flammes et la chaleur

14", coupe tubulaire, disponibles avec ou sans un trou pour le pouce

ANSI/ISEA 105



PDSF \$8.65 / PAIRE



KNITACTIV PRO™
KPW14 | G

Manchons bas résistants aux coupures fabriqués avec un matériau recyclé

14", coupe tubulaire, disponibles avec ou sans un trou pour le pouce

ANSI/ISEA 105



PRODUIT ÉCOLOGIQUE

PDSF \$4.75 / PAIRE



SUPERIOR®
SXNMCM12 | M - TG

Chaussettes imperméables et respirantes qui évacuent la transpiration pour garder les pieds au sec et à l'aise



ÉTANCHE

PDSF \$25.90 / PAIRE



SUPERA® ESSENTIALS
SXKVFR | M - TG

Chaussettes intrinsèquement résistantes au feu pour le confort et la protection contre les flammes



PDSF \$15.80 / PAIRE



Instructions de nettoyage

Acrylique	Laver à l'eau froide (85°F / 30°C) Sécher au sèche-linge à basse température Sans danger pour l'eau de Javel
Chimique	Rincer à l'eau et au détergent doux Inverser pour sécher la doublure intérieure
Coton	Laver à l'eau froide (85°F / 30°C) Sécher au sèche-linge à basse température Sans danger pour l'eau de Javel
Cuir	Nettoyage à sec Ne pas javelliser
MetaActiv™	Laver à l'eau chaude (170°F / 75°C) Séchage en machine à haute température Ne pas javelliser
Nylon	Laver à l'eau tiède (105°F / 40°C) Sécher au sèche-linge à basse température Sans danger pour l'eau de Javel
ParaActiv™	Laver à l'eau chaude (170°F / 75°C) Séchage en machine à haute température Ne pas javelliser
Polyester	Laver à l'eau tiède (105°F / 40°C) Sécher au sèche-linge à basse température Sans danger pour l'eau de Javel
TenActiv™	Laver à l'eau froide (85°F / 30°C) Sécher au sèche-linge à basse température Sans danger pour l'eau de Javel
Laine	Laver à l'eau tiède (105°F / 40°C) Sécher au sèche-linge à basse température Sans danger pour l'eau de Javel
Matériaux mixtes	Pour les gants de sécurité avec des matériaux mixtes, privilégiez et adaptez les éléments suivants : ▪ N'utilisez pas de chaleur élevée pour les matériaux thermoplastiques comme le HPPE, le nylon et polyester ▪ N'utilisez pas d'eau de Javel ou de chaleur élevée pour les gants avec protection contre les perforations hypodermiques ▪ Gants de nettoyage à sec avec du cuir
Paume enduite	Ignorer le revêtement de la paume Suivez les instructions de nettoyage des autres matériaux contenus dans le gant




Guides des tailles

Gants

Un bon ajustement est extrêmement important. Un ajustement inconfortable provoque une fatigue des mains et, en fin de compte, peut entraîner un danger potentiel sur le lieu de travail.

Mesurez la largeur de votre main à un pouce sous la base de votre premier doigt et à travers vos jointures.

5 / 2TP	2.75 pouces / 68 mm	10 / TG	4.5 pouces / 113 mm
6 / TP	3 pouces / 76 mm	11 / 2TG	4.75 pouces / 123 mm
7 / P	3.25 pouces / 84 mm	12 / 3TG	5.25 pouces / 134 mm
8 / M	3.75 pouces / 94 mm	13 / 4TG	5.5 pouces / 140 mm
9 / G	4 pouces / 105 mm		

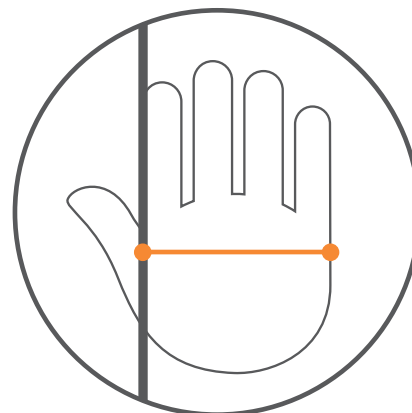


Manches

Pour trouver le meilleur ajustement, mesurez la circonférence de votre biceps et choisissez la taille de manche correspondante selon le tableau ci-dessous.

2TP	9.75 pouces / 250 mm	G	11.5 pouces / 295 mm
TP	10.25 pouces / 260 mm	TG	12.25 pouces / 310 mm
P	10.5 pouces / 270 mm	2TG	12.75 pouces / 325 mm
M	11 pouces / 280 mm		

Les manches sont disponibles en plusieurs longueurs.

Pour un ajustement plus naturel, les manches sont disponibles dans une version fuselée qui offre un meilleur confort et une meilleure tenue. Les manches fuselées sont conçues pour s'adapter aux contours de votre bras et ne perdent pas leur forme en raison de l'étirement.

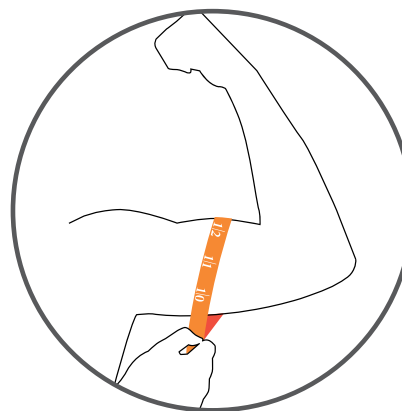

(Conique)



(Tubulaire)

Conseils rapides pour la bonne taille

Un bon ajustement est important pour le confort et la protection. Nos mesures offrent un point de départ, mais la préférence personnelle est essentielle.


Les vêtements doivent être confortables et ne pas trop se tasser lors du déplacement. Il ne doit pas être trop lâche ou trop serré car cela peut affecter les performances de sécurité.

Chemises / Vestes

Mesurez la partie la plus large de la poitrine - environ 1 à 3 pouces (3 à 10 cm) sous les aisselles. Prévoyez un espace de 2 doigts entre la poitrine et le ruban à mesurer pour un ajustement plus confortable.

Utilisez cette mesure pour sélectionner la taille de vêtement correspondante. Si la mesure se situe entre deux tailles, sélectionnez la taille la plus grande.

P	34-36 pouces / 80-90 cm	2TG	50-52 pouces / 126-135 cm
M	38-40 pouces / 91-101 cm	3TG	54-56 pouces / 136-145 cm
G	42-44 pouces / 102-112 cm	4TG	58-60 pouces / 146-155 cm
TG	46-48 pouces / 113-125 cm	5TG	60-62 pouces / 156-165 cm

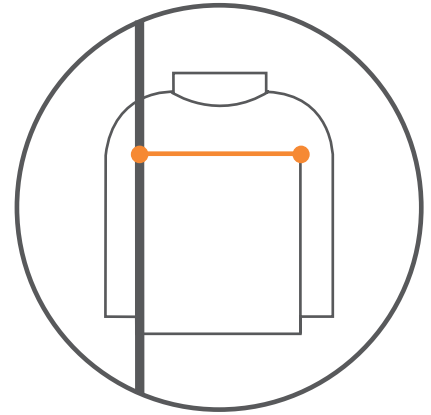


Pantalon

Mesurez la zone autour de la taille. Prévoyez un espace de 2 doigts entre la taille et le ruban à mesurer pour un ajustement plus confortable.

Utilisez cette mesure pour sélectionner la taille de vêtement correspondante. Si la mesure se situe entre deux tailles, sélectionnez la taille la plus grande.

P	30-32 pouces / 71-78 cm	2TG	42-44 pouces / 100-110 cm
M	34-36 pouces / 81-91 cm	3TG	46 pouces / 110-115 cm
G	38 pouces / 91-100 cm	4TG	48 pouces / 115-120 cm
TG	40 pouces / 91-100 cm		

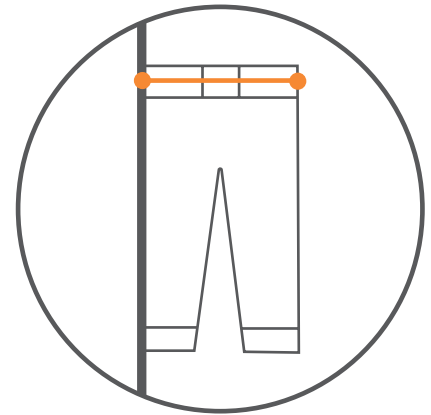

Longueurs d'entrejambe


Standard : 32 pouces / 81 cm | Hauteur : 36 pouces / 92 cm

Bleu de travail

Mesurez la partie la plus large de la poitrine - environ 1 à 3 pouces (3 à 10 cm) sous les aisselles. Prévoyez un espace de 2 doigts entre la poitrine et le ruban à mesurer pour un ajustement plus confortable.

Utilisez cette mesure pour sélectionner la taille de vêtement correspondante. Si la mesure se situe entre deux tailles, sélectionnez la taille la plus grande.

P	38 pouces / 96-100 cm	2TG	52-54 pouces / 131-141 cm
M	40-42 pouces / 100-110 cm	3TG	56-58 pouces / 141-151 cm
G	44-46 pouces / 110-120 cm	4TG	60-62 pouces / 151-161 cm
TG	48-50 pouces / 120-130 cm		

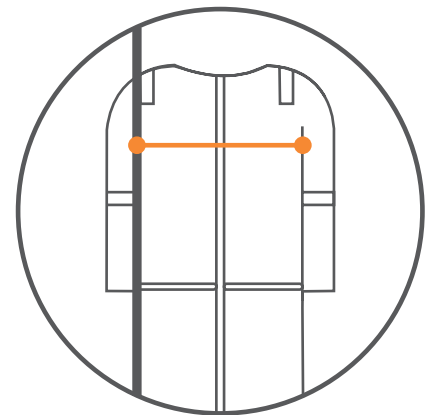

Longueurs d'entrejambe

Standard : 30 pouces / 81 cm | Hauteur : 32 pouces / 92 cm

Bureau de Ventes a Montreal
8022 rue Jarry E., Anjou, (QC) H1J 1H5
info@groupdibello.com

